



GONTY PAPOWE PREMIUM





Gonty ulepszone dodatkem polimerów

Asfaltowe gonty papowe

ZALETY

- Produkowane w oparciu o najnowszą technologię
- Grubsze i bardziej elastyczne w niskich temperaturach
- Maksymalna trwałość poparta pełną, platynową gwarancją
- Odporne na ekstremalne warunki pogodowe
- Idealne na skomplikowane dachy i do renowacji

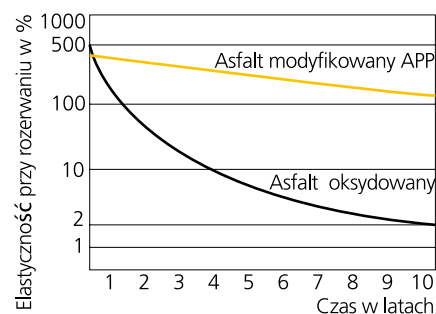

	Monarch®	Monarch®-Biber	Monarch®-Diamant
Długość (EN 544)	1000 mm (+/- 3)	1000 mm (+/- 3)	1000 mm (+/- 3)
Szerokość (EN 544)	336 mm (+/- 3)	336 mm (+/- 3)	284 mm (+/- 3)
Waga (spadek > 25°)	+/- 12,4 kg/m ²	+/- 13,1 kg/m ²	+/- 12 kg/m ²
Pokrycie z paczki	2,58 m ²	2,34 m ²	2,46 m ²
Liczba gontów w paczce	18	18	22
Liczba paczek na palecie	48	48	42
Przyczepność posypki (EN 12039)	max. 1,2 g	max. 1,2 g	max. 1,2 g
Wytrzymałość na rozrywanie wzdłuż* (EN 12311-1)	1000 N/50 mm	1000 N/50 mm	1000 N/50 mm
Wytrzymałość na rozrywanie wszerz* (EN 12311-1)	600 N/50 mm	600 N/50 mm	600 N/50 mm
Wydłużenie względne wzdłuż* (EN 12311-1)	3,50-%	3,50-%	3,50-%
Wydłużenie względne wszerz* (EN 12311-1)	3,50-%	3,50-%	3,50-%
Rozdzieranie przez gwóźdź* (EN 12310-1)	165 N	165 N	165 N
Giętkość w niskiej temperaturze (EN 1110)	≤ -5 °C	≤ -5 °C	≤ -5 °C
Odporność na wysoką temperaturę (EN 1110)	140 °C	140 °C	140 °C
Odporność ogniowa	DIN 4102/7 DS INSTA 413	DIN 4102/7	DIN 4102/7
	BS 476/3		
	ZP-2/1991	ZP-2/1991	ZP-2/1991
	EN ISO 11925-2		

* Otrzymane wartości średnie.

Uwaga: Oferta może ulec zmianie bez uprzedzenia. Proszę zapoznać się z naszym folderem gontów lub zajrzeć na www.iko-shingles.eu w celu ustalenia dostępności kolorów produktów.